

EURO TOWERS LTD

Brytyjski producent rusztowań aluminiowych



*Sztuka wznoszenia się
w górę i poza krawędzie*



EURO TOWERS LTD BROSZURA POŚWIĘCONA PRODUKTOM

Tel.: +44 (0) 1604 644 774 Witryna: www.EuroTowers.co.uk E-mail: Sales@eurotowers.co.uk
Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemoor Close, Round Spinney Ind Est, Northampton, NN3 8RG



O FIRMIE

Serwis

Jako naprawdę niezależna firma, dokładamy wszelkich starań, by dostarczać naszym klientom wysokiej jakości rusztowania po konkurencyjnych cenach oraz najlepszy serwis.

Jakość

- Wszystkie wyroby produkujemy zgodnie z Systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008, zatwierdzonym przez TUV.
- Wieże aluminiowe spełniają wymogi Normy Europejskiej DIN BS EN 1004.
- Podesty spełniają wymogi dokumentu PAS250.
- Wszyscy nasi spawacze posiadają certyfikat zgodności z normą BS 4872 cz. 2.

Serwis Posprzedażny

Oferujemy serwis posprzedażny w postaci napraw i części zamiennych. Wszystkie naprawy realizuje firma Euro Towers w ramach Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, zatwierdzonego przez TUV.

Wszyscy spawacze posiadają certyfikat zgodności z normą BSEN9606 cz. 2.

Zapewniamy szybki zwrot, darmowy odbiór i dostawę w obrębie Anglii i Walii.



Wszechstronność

Nasze wieże Euro Towers występują w trzech długościach, tj. 2 m, 2,5 m i 3 m, oraz dwóch szerokościach, tj. 0,7 m i 1,35 m. Ramy pojedynczej i podwójnej szerokości występują w wersjach z dwoma, trzema, czterema i pięcioma szczeblami, zapewniając tym samym maksymalne możliwości wykorzystania podestu. Wszystkie ramy można używać jako moduły górne lub dolne, co zwiększa zakres ich wykorzystania.

Dostępne w opcji stawiania 3T (Through the Trapdoor, tj. przez klapę) i AGR (Advanced Guardrail, tj. z zaawansowanymi balustradami).

Firma Euro Towers produkuje pełną gamę części do wież aluminiowych, w tym belki pomostowe, podesty o wysokim prześwicie, ramy przechodnie, ramy typu „goalpost”, ramy portalowe i ramy czterodeskowe. Wszystkie ramy zaprojektowano tak, by zwiększyć wszechstronność zastosowania serii wież.

Media Społecznościowe

Śledząc naszą stronę internetową lub pobierając aplikację do kontaktu z firmą Euro Towers, mogą Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o nowych produktach, nowościach technicznych i ofertach specjalnych.



DODATKI DO WIEŻ 3T

Zmniejsz Ilość Składowanych Materiałów, Zwiększ Dostępne Opcje I Rozwiąż Wszystkie Problemy Związane Z Dostępem...



Ramy Typu „Goalpost”

Prosty sposób usunięcia wszelkich przeszkód...

Ramy typu „Goalpost” stosuje się w miejscach, gdzie konieczny jest dostęp u podstawy wieży, np. do drzwi lub okna. Można ich używać także, jeżeli istnieje przeszkoda uniemożliwiająca budowę wieży, np. żywopłot, stanowisko pracy lub nieruchomy obiekt.



Moduły Pomostowe

Szybki i prosty sposób utworzenia mostu między dwiema wieżami...

Belki pomostowe stanowią najprostszy sposób połączenia dwóch wież, by utworzyć dużą powierzchnię podestu roboczego oraz uzyskać długą, pustą przestrzeń między wieżami. Doskonale do tworzenia pomostów nad maszynami, pokładami, rurociągami itp. Dzięki zastosowaniu standardowych elementów ramy drabinowej wieży takie systemy są niezwykle opłacalne.



Systemy Wież Łączonych (Elewacyjne)

Te systemy doskonale się sprawdzają, gdy w danej chwili potrzebna jest długa powierzchnia robocza podestu. Aby uzyskać taką konfigurację, system buduje się przy pomocy standardowego wyposażenia wież.

EURO TOWERS PREZENTUJE

Wszystkie Pozycje Produkujemy I Certyfikujemy Zgodnie Z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Zatwierdzonym Przez TUV



Zaciskanie

- Konfiguracja dziesięciu wgłębień zapewnia odporność na naprężenia i obciążenia pochodzące z momentu obrotowego.
- Niezwykle wytrzymałe — wytrzymuje siły, które spowodowałyby pęknięcie odlewu lub rury przed złączeniem.
- W warunkach testowych połączenia zaciskane są co najmniej dwa razy bardziej trwałe od połączeń spawanych, nawet w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania połączenia zaciskanego w wyniku nadmiernego użytkowania.



Stężenia

- Oznaczone kolorami, by ułatwić identyfikację
- Rura spawana ze szwami, by umożliwić stosowanie niewielkich tolerancji
- Lepsza wytrzymałość rury spawanej ze szwami, wyższa o 10% od stężeń wykonanych z rury wyciskanej



Podest

- Połączone śrubowo haki ułatwiają wymianę
- Podest ze sklejki z antypoślizgowym wykończeniem z siatki fenolowej
- Wytrzymała rama, zapewniająca maksymalną wytrzymałość i maksymalne ugięcie 9 mm w warunkach testowych
- W standardzie kabłąk ryglujący ze stali węglowej sprężynowej



Hak

- Profil o pełnej wytrzymałości, by zmniejszyć uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania
- Stały docisk dźwigni pod wpływem sprężyny o dwóch spiralach ze stali nierdzewnej
- Bardzo mocna i niezawodna blokada automatyczna



Czop

- Unikalna konstrukcja odlewana, zapewniająca maksymalną wytrzymałość i trwałość
- Z otworem ułatwiającym montaż i demontaż ramy
- Konstrukcja eliminująca niewłaściwe ustawienie zacisku blokady
- Niewiarygodna wytrzymałość, odporność na niewłaściwe użytkowanie

WIEŻA Z RAMĄ DRABINOWĄ 3T

**Zmniejsz Ilość Składowanych Materiałów. Zwiększ Dostępne Opcje
I Rozwiąż Wszystkie Problemy Związane Z Dostępem...**

Informacje Ogólne

Unikalna konstrukcja naszej wieży z ramą drabinową spełnia wymogi Normy Europejskiej DIN BS EN 1004 i jest po prostu najlepsza w branży.

Ramy drabinowe pojedynczej i podwójnej szerokości występują w wersjach z dwoma, trzema, czterema i pięcioma szczeblami, zapewniając tym samym maksymalne możliwości wykorzystania podestu.

Nie są konieczne osobne drabiny ani balustrady. Należy po prostu umieścić podest na trzecim szczeblu od góry wieży, aby uzyskać prawidłową wysokość balustrad.

	Wieża z ramą drabinową 3T
Bezpieczny podest roboczy	250 kg
Bezpieczna konstrukcja robocza	750 kg
Szerokości	podwójna (1,35 m) / pojedyncza (0,70 m)
Długości	2 m, 2,5 m i 3 m



Charakterystyka

- Do 23 wysokości podestów roboczych.
- Kwadratowe, gwintowane, regulowane nogi o różnych poziomach wyjściowych, z pełną nakrętką, która gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.
- Unikalny wytrzymały czop z otworem, zapewniający maksymalną wytrzymałość, sztywność i łatwość montażu wieży.
- Unikalne dziesięciośladowe połączenie zaciskane, którego konstrukcja poprawia odporność na niewłaściwe użytkowanie, skracając czas przestojów i zwiększając trwałość.
- Moduł haka do stężeń z samoczynną blokadą oraz sprężyną ze stali nierdzewnej z podwójną spiralą, co gwarantuje trwałość i niezawodność użytkowania.
- Podesty zawierające połączone śrubowo haki, aby ułatwić naprawę i ograniczyć jej koszty, a także profil podestu gwarantujący minimalne ugięcie i wyższą wytrzymałość.
- Większy otwór klapy, aby usprawnić dostęp.
- W ofercie szereg różnych kółek ruchomych i nieruchomych oraz płyt podstawy.



AGR — WIEŻA Z ZAAWANSOWANYMI BALUSTRADAMI

Dostarcza System Zapobiegania Upadkom, Ponieważ Balustrady Są Zamontowane Zanim Operator Wejdzie Na Podest...

Konstrukcja Zapobiegająca Niepożądanego Ingerencji

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia szybki i prosty montaż, a także system zapobiegania upadkom zanim operator wejdzie na podest. Nie można jej zdemontować przed zejściem operatora z podestu. Specjalnie zaprojektowane moduły balustrad można wykorzystać w połączeniu z ramą drabinową i serią wież 232.

Haki z automatyczną blokadą na wszystkich czterech narożnikach ramy AGR zapewniają bezpieczny montaż na wieży.

	Wieża AGR
Bezpieczny podest roboczy	250 kg
Bezpieczna konstrukcja robocza	750 kg
Szerokości	podwójna (1,35 m) / pojedyncza (0,70 m)
Długości	2 m i 2,5 m



Charakterystyka

- Zatwierdzona pod kątem zgodności z Normą Europejską TUV DIN BS EN 1004, występuje w dwóch szerokościach, tj. 0,7 m w wersji pojedynczej i 1,35 m w wersji podwójnej.
- Kwadratowe, gwintowane, regulowane nogi o różnych poziomach wyjściowych, z pełną nakrętką, która gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.
- Specjalnie zaprojektowane moduły balustrad, wyprodukowane z aluminiowego skrzynkowego profilu spawanego ze szwami i standardowej rury.
- Unikalne dziesięciośladowe połączenie zaciskane, którego konstrukcja poprawia odporność na niewłaściwe użytkowanie oraz obniża koszty napraw, skracając przy tym czas przestojów i zwiększając trwałość.
- Podesty zawierające połączone śrubowo haki, aby ułatwić naprawę i ograniczyć jej koszty, a także profil podestu gwarantujący minimalne ugięcie i wyższą wytrzymałość.
- W ofercie szereg różnych kółek ruchomych i nieruchomych oraz płyt podstawy.



EURO 500

System Wieży Euro 500 Alegro Posiada Certyfikat Zgodności Z Normą BS EN 1004:2004

Informacje ogólne

System Euro 500, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, jest kolejnym doskonałym rusztowaniem, aby spełnić Państwa potrzeby związane z pracą na wysokości.

Ramy drabinowe pojedynczej i podwójnej szerokości występują w wersjach z dwoma, trzema, czterema i pięcioma szczeblami, zapewniając tym samym maksymalne możliwości wykorzystania podestu.

Nie są konieczne osobne drabiny ani balustrady. Należy po prostu umieścić podest na trzecim szczeblu od góry wieży, aby uzyskać prawidłową wysokość balustrad.

	EURO 500 Tower
Bezpieczny podest roboczy	250 kg
Bezpieczna konstrukcja robocza	750 kg
Szerokość	podwójna (1,45 m) / pojedyncza (0,80 m)
Długości	1.8 m, 2,5 m i 3.2 m

Charakterystyka

- Kwadratowe, gwintowane, regulowane nogi o różnych poziomach wyjściowych, z pełną nakrętką, która gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.
- Ruchomy czop, który ułatwia montaż.
- Dedykowana, częściowo zintegrowana drabina.
- Unikalne dziesięciośladowe połączenie zaciskane, którego konstrukcja poprawia odporność na niewłaściwe użytkowanie, skracając czas przestojów i zwiększając trwałość.
- Moduł haka do stężeń z samoczynną blokadą oraz sprężyną ze stali nierdzewnej z podwójną spiralą, co gwarantuje trwałość i niezawodność użytkowania.
- Podesty zawierające połączone śrubowo haki, aby ułatwić naprawę i ograniczyć jej koszty, a także profil podestu gwarantujący minimalne ugięcie i wyższą wytrzymałość.
- Większy otwór klapy, aby usprawnić dostęp.
- W ofercie szereg różnych kółek ruchomych i nieruchomych oraz płyt podstawy.



WIEŻA WIELOSTOPNIOWA 232

Ramy Wielostopniowe, Zapewniające Maksymalną Różnorodność Poziomów Podestów...

Informacje ogólne

Dostępne w opcji stawiania 3T (Through the Trapdoor, tj. przez klapę) i AGR (Advanced Guardrail, tj. z zaawansowanymi balustradami). Zatwierdzone pod kątem zgodności z Normą Europejską TUV DIN BS EN 1004. Dostępne w dwóch szerokościach: szerokość pojedynczej ramy 0,7 m i podwójnej ramy 1,35 m. Wieża zawiera cztery rodzaje ram, z 4, 6, 8 i 10 stopniami, by zapewnić elastyczność doboru różnych wysokości podestów.

Ramy wielostopniowe zwiększają elastyczność wysokości pracy.

	Wieża 232 z wąskimi stopniami
Bezpieczny podest roboczy	250 kg
Bezpieczna konstrukcja robocza	750 kg
Szerokości	podwójna (1,35 m) / pojedyncza (0,70 m)
Długości	2 m, 2,5 m i 3 m



Charakterystyka

- Do 64 wysokości podestów roboczych.
- Kwadratowe, gwintowane, regulowane nogi o różnych poziomach wyjściowych, z pełną nakrętką, która gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.
- Unikalny wytrzymały czop z otworem, zapewniający maksymalną wytrzymałość, sztywność i łatwość montażu wieży.
- Unikalne dziesięciośladowe połączenie zaciskane, którego konstrukcja poprawia odporność na niewłaściwe użytkowanie, skracając czas przestojów i zwiększając trwałość.
- Moduł haka stężenia ze sprężyną ze stali nierdzewnej z podwójną spiralą, co gwarantuje trwałość i niezawodność użytkowania.
- Podesty zawierające połączone śrubowo haki, aby ułatwić naprawę i ograniczyć jej koszty, a także profil podestu gwarantujący minimalne ugięcie i wyższą wytrzymałość.
- Większy otwór klapy, aby usprawnić dostęp.
- W ofercie szereg różnych kółek ruchomych i nieruchomych oraz płyt podstawy.



SYSTEM WSPORNIKÓW

Tworzenie Bezpiecznego Podestu Roboczego, Dostęp Ponad Obszarami Trudnodostępnymi...

System wieżowy ze wspornikami firmy Euro Towers Ltd spełnia wymogi normy **BS 1139 Część 6:2015 Klasa obciążenia 3**. Systemy wsporników firmy Euro można stosować z wieżami z ramą drabinową Euro 2 m, 2,5 i 3 m o pojedynczej lub podwójnej szerokości do zastosowań bocznych i podwójnej szerokości do zastosowań końcowych, z wykorzystaniem systemu podpór i przeciwwag, gwarantujących bezpieczeństwo.

System wsporników Euro jest szybką i bezpieczną alternatywą dla rusztowań rurowo-złączkowych, zapewniającą bezpieczny dostęp do wcześniej niedostępnych obszarów. Rama wspornikowa występuje w szerokości na jedną lub dwie deski, co zapewnia szeroki wachlarz możliwości bezpiecznego przejścia nad takimi przeszkodami, jak ganki, ściany, dobudówki, dachy czy szyldy nad daszkami sklepów, aby uzyskać dostęp do przewodów, czy też przejścia nad maszynami i rurociągami w zakładach lub atriach budynków.

Kompletny i wyczerpujący przewodnik, zawierający wszystkie możliwości systemów wsporników Euro, można pobrać z naszej strony internetowej.



WIEŻA DO SZYBU WINDOWEGO


Wykorzystaj Istniejące Zasoby, By Stworzyć Inne Możliwości Biznesowe...

Wieża do szybu windowego firmy Euro Towers spełnia wymogi Normy Europejskiej BS EN 1004 3 8/12 XXXD.

Wieża do szybu windowego Euro opiera się na ramach drabinowych Euro pojedynczej szerokości, co ogranicza koszty i stanowi proste uzupełnienie dla istniejących hurtowników ram drabinowych firmy Euro Towers.

Wieża do szybu windowego Euro, stawiana metodą 3T, zapewnia bezpieczny dostęp na wysokość powyżej 100 stóp w ograniczonej przestrzeni. Wieżę szybu windowego Euro, przeznaczoną do użytku podczas instalacji i konserwacji wind i szynów windowych w wysokich budynkach, można stosować w dowolnej przestrzeni zamkniętej, w której się zmieści. Kompletny i wyczerpujący przewodnik, zawierający pełne specyfikacje Wieży do szybu windowego Euro, można pobrać z naszej strony internetowej.

	Wieża do szybu windowego
Bezpieczny podest roboczy	250 kg
Bezpieczna konstrukcja robocza	750 kg
Szerokość	pojedyncza (0,70 m)
Długość	1,1 m

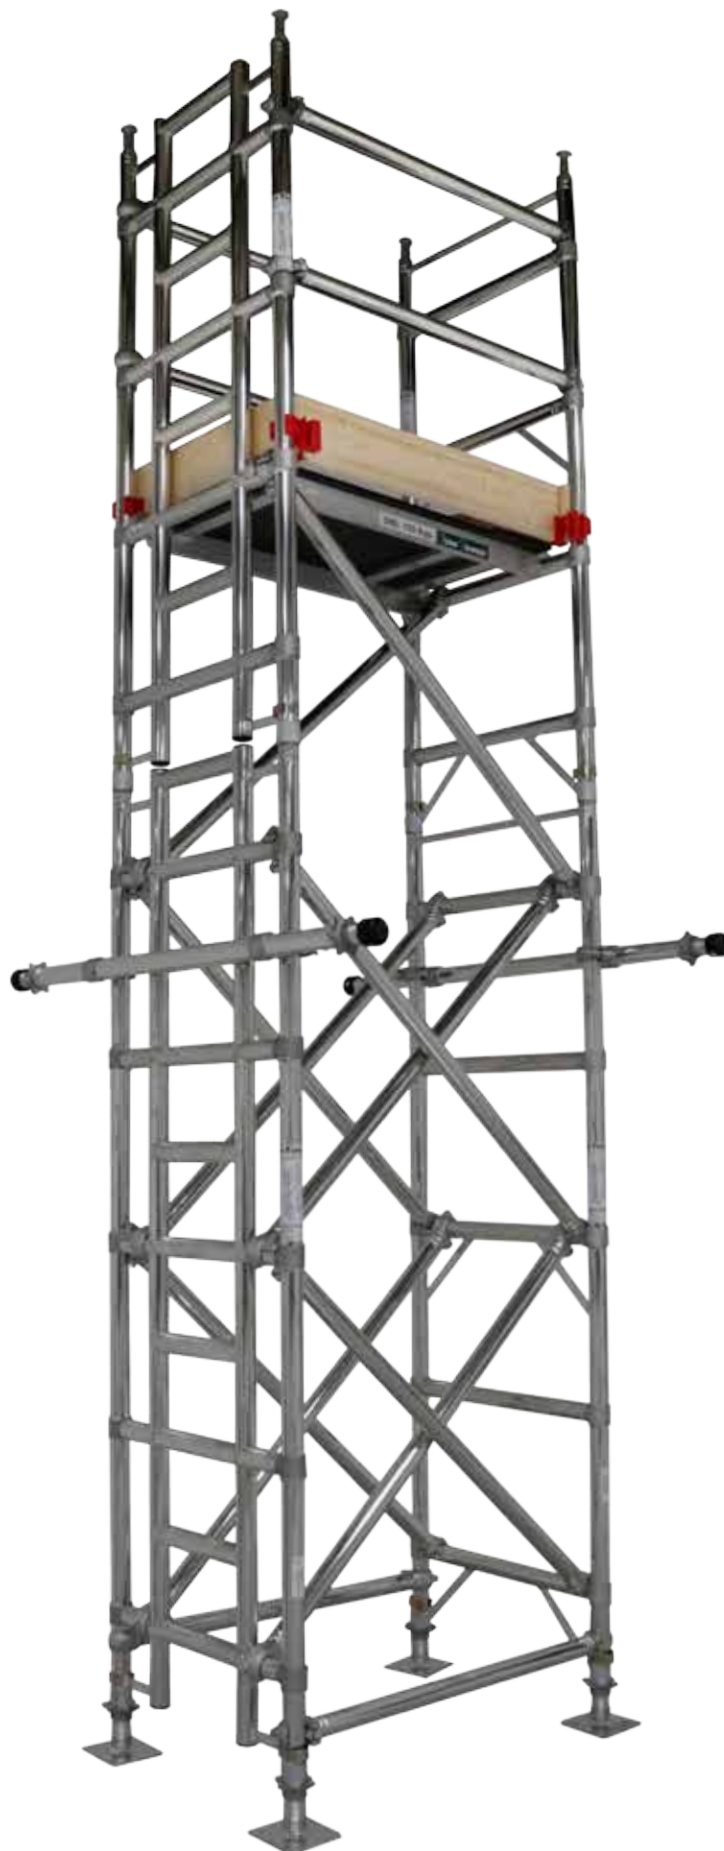

EURO ONE — WIEŻA JEDNOOSOBOWA

Szybki Montaż, Jednoosobowa Aluminiowa Wieża Mobilna...

Informacje ogólne

Prosty montaż i demontaż przez jedną osobę, z modulem podstawy, będącym wózkiem ułatwiającym szybki transport i przechowywanie.

- Zestaw aluminiowych burt
- Wysokość robocza 6,10 m
- Kompaktowe wymiary podstawy 1,2 m x 0,7 m
- Mieści się w drzwiach o standardowych wymiarach
- Odstęp między stopniami 250 mm
- Jeden wymiar ramy, by ułatwić montaż
- 4 wysokości podestu
- Wieża składa się do postaci wózka ułatwiającego transport



Specyfikacja	
Wysokości Podestów	1,1 m, 2,1 m, 3,1 m, 4,1 m
Wysokości Wież	2,3 m, 3,3 m, 4,3 m, 5,3 m
Platform Length	3,1 m, 4,1 m, 5,1 m, 6,1 m
Wysokości Robocze	1,3 m
Szerokość Podestów	0,70 m
Waga Wieży	130 kg
Bezpieczne Obciążenie Robocze	150 kg



MODUŁY DOSTĘPOWE W KLATKACH SCHODOWYCH

Rozwiązania Dostępowe W Klatkach Schodowych...

Moduł Dostępowy W Klatkach Schodowych

Łatwy dostęp z obu stron modułu w klatce schodowej do podestu zapewnia wejście przez ramę drabinową. Należy po prostu przejść przez ramę i wejść na drabinę.

Konstrukcja ramy rozwiązuje problemy z dostępem występujące w wąskich klatkach schodowych.

Zintegrowana rama dostępowa, dzięki czemu nadal możliwy jest dostęp na klatkę schodową.

	Moduł dostępowy w klatkach schodowych
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Szerokość	pojedyncza (0,7 m)
Długość	1,5 m
Wysokość podestu	2,7 m od najniższego stopnia
Opcja przedłużenia	4,2 m

Podest Stairpod 500

Moduł zapewnia możliwość bezpiecznej pracy na klatkach schodowych na wysokości 0,5 m.

Ten moduł, gwarantujący stabilny, bezpieczny dostęp podczas pracy na klatce schodowej, idealnie sprawdzi się dla jednej osoby oraz w przypadku konieczności szybkiego dostępu.

Można go używać także na płaskiej nawierzchni, i wówczas podest można umieścić na wysokości 0,25 m i 0,5 m.

	Podest Stairpod 500
Bezpieczne Obciążenie Robocze	150 kg
Wymiary podestu	0,6 m x 0,6 m
Wysokość podestu	0,5 m
Wysokość podestu na gruncie	0,25 m & 0,5 m



MODUŁY NISKIE

Zyskaj Szybkość I Dostęp Do Ciasnych Narożników O Ograniczonej Wysokości I Przestrzeni...

Korzyści

- Doskonale dla jednej osoby
- Łatwe w montażu
- Przenośne i zwrotne, bez trudu przejdą przez standardowe drzwi
- Gotowe do użytku w ciągu kilku minut
- Lekkie i wytrzymałe
- Składany system stężeń oznacza minimalną liczbę elementów
- Kompaktowe wymiary po złożeniu
- Składane na płasko, by zmieścić się do niewielkiego samochodu dostawczego lub na bagażniku dachowym

	Moduł Minifold
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Szerokości	0,7 m
Długości	1,5 m
Wysokości podestu	0,2 m - 1,8 m

Wypożyczenie Dodatkowe

- Zestaw balustrad, obejmujący 2 ramy i 4 stężenia tak, aby moduł można było używać na maksymalnym poziomie podestu
- Moduł burt — z miękkiego drewna lub aluminium
- Antypoślizgowe podesty aluminiowe z pomostem Kynol
- Kółka średnicy 150 mm i 200 mm oraz regulowane nogi
- Taca — zewnętrzna taca na narzędzia

Opcje rozbudowy

Oba moduły oferują dodatkowe elementy do rozbudowy, zawierające podesty na poziomie 3 m, 3,6 m i 5,4 m (MAKS. wysokość robocza 7,4 m)

	Moduł Klikfold
Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg
Szerokości	0,7 m
Długości	2 m
Wysokości podestu	0,2 m - 1,8 m



PODFATHER

Dzięki Dostępowi Z Zewnątrz I Składanej Balustradzie The Podfather Stanowi Bezpieczny I Prosty W Użyciu Podest Roboczy

Korzyści

Podfather doskonale nadaje się do prac profesjonalnych i domowych, wymagających pewności dłoni, jak malowanie, remonty, czyszczenie rynien lub po prostu przycinanie żywopłotu.

Podfather składa się z 1 składanego modułu oraz podestu, dzięki czemu jest gotowy do użytku w ciągu kilku minut. Doskonały dla jednej osoby. Trzeba po prostu rozłożyć moduł, zablokować ramy, zamontować pomost i zacząć pracę.

Przenośny i zwrotny. Moduł mieści się w standardowych drzwiach zarówno w wersji otwartej, jak i zamkniętej. Jest lekki i wytrzymały.

Rozmiar

Zapewnia podest roboczy o wymiarach 0,7 m x 1,5 m x 1 m (wysokość robocza 3 m).

Wyposażenie Dodatkowe

- Podesty z pomostem Kynol
- Moduł burt
- Taca — zewnętrzna taca na narzędzia

	Podfather
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Szerokości	0,7 m
Długości	1,5 m
Wysokość podestu	1 m



PODEST STEPFOLD 1 i 2

Spełnia Wymogi Normy BS8620 Dla Niskich Podestów Roboczych (LLWP)

Informacje Ogólne

Przy użyciu specjalnie zaprojektowanej ramy z teleskopowymi balustradami użytkownik może wejść na podesty schodkowe, a z nich bez trudu na podest roboczy.

Podest Stepfold 1 zmieści się w standardowych drzwiach. Posiada on mechanizm składania, pozwalający złożyć go na płasko, co doskonale sprawdza się podczas transportu i przechowywania.

Dodatkową stabilność zapewniają stabilizatory.

	Stepfold 1
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wymiary podestu	0,6 m x 0,6 m
Wymiary modułu	0,6 m x 1,2 m
Wysokości podestu	1 m & 1,2 m

Opcja Zwiększająca Stabilność

Ten moduł jest dostępny w wersji mobilnej z 4 kółkami lub 2 płytami, jak pokazano na rysunku, by zapobiec „pływowaniu”.

Wyposażenie Dodatkowe

- Podesty z pomostem Kynol
- Moduł burt
- Taca — zewnętrzna taca na narzędzia

	Stepfold 2
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wymiary podestu	0,6 m x 0,6 m
Wymiary modułu	0,6 m x 1,2 m
Wysokości podestu	1,2 m & 1,45 m



PODEST STEPFOLD 500 i 3

Doskonałe Rozwiązania Dostępowe Z Podestami Na Wysokości 0,5 m lub 2 m

Ten moduł doskonale się sprawdzi we wszystkich sektorach, pozwalając bez trudu dotrzeć do miejsc niedostępnych. Doskonale podczas montażu, konserwacji lub ostatecznej kontroli na zakończenie pracy.

Unikalne Właściwości

- 2 wysokości robocze: 2,25 m i 2,5 m
- Prosty montaż w ciągu kilku minut
- Powierzchnia podestu ma rozmiar idealny dla jednej osoby i narzędzi
- Składa się na płasko, dzięki czemu mieści się do samochodu dostawczego, ułatwiając transport i przechowywanie
- Moduł bez trudu przechodzi przez standardowe drzwi w pozycji otwartej i złożonej
- Antypoślizgowy pomost
- Wejście chronione bramką, by ułatwić wejście do i wyjście z modułu

	Stepfold 500
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wysokości podestu	0,25 m x 0,50 m



Podest Stepfold 3 doskonale się sprawdza podczas takich prac jak malowanie i remonty, tynkowanie, układanie rurociągów, wentylacji na wysokich sufitach, instalacji alarmowych oraz innych zadań, wymagających dostępu z poziomu odrobinę wyższego lub niższego niż w przypadku podestów standardowych.

Podest Stepfold 3 można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest prosty w montażu i gotowy do użytku w ciągu kilku minut. Posiada system składania, pozwalający złożyć go na płasko, co zwiększa zwrotność i ułatwia transport.

Opcja Zwiększająca Stabilność

Ten moduł jest dostępny w wersji mobilnej z 4 kółkami lub 2 stałymi nogami, jak pokazano na rysunku, by zapobiec „pływaniu”.

	Stepfold 3
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wysokości podestu	2 m



SERIA PODESTÓW MICROFOLD

Posiada Certyfikat Zgodności Z Normą PAS250 Dla Niskich Podestów Roboczych (LLWP)

Charakterystyka

Moduł zapewnia możliwość bezpiecznej pracy na niskim poziomie

- Oferuje cztery poziomy podestów na wysokości 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m i 1 m
- Teleskopowa balustrada
- Antypoślizgowy pomost, który w przypadku braku użytkowania można zamocować także do boku modułu
- Minimalna liczba zastosowanych elementów, co zwiększa wygodę przechowywania
- Po złożeniu moduł bez trudu zmieści się w korytarzach i drzwiach
- Wersja MK3 posiada część balustrady w postaci bramki rozwieranej

	Microfold MK1
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wymiary podestu	0,6 m x 0,6 m
Wymiary modułu	0,88 m x 1,2 m
Wysokości podestu	0,25 m, 0,50 m, 0,75 m & 1 m



Wposażenie Dodatkowe

- Składany moduł burty z miękkiego drewna, sklejki lub aluminium
- Taca — zewnętrzna taca na narzędzia

Opcja Zwiększająca Stabilność

Ten moduł jest dostępny w wersji mobilnej z 4 kółkami lub 2 stałymi nogami, jak pokazano na rysunku, by zapobiec „pływaniu”.

Rozszerzenia

- Maks. wysokość robocza: 3,25 m, 3,5 m
- Maks. wysokość podestu: 1,25 m, 1,5 m

	Microfold MK3
Bezpieczne obciążenie robocze	150 kg
Wymiary podestu	0,6 m x 0,6 m
Wymiary modułu	0,88 m x 1,2 m
Wysokości podestu	0,25 m, 0,50 m, 0,75 m & 1 m



SPECJALISTYCZNE MODUŁY DOSTĘPOWE

Do Nietypowych Zastosowań

Moduł O Wysokim Prześwicie

Ten moduł można ustawić nad obiektami nieruchomymi w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Charakterystyka

- Podest ze sklejki z antypoślizgowym wykończeniem z siatki fenolowej.
- Drabina 5-szczeblowa ułatwiająca dostęp do podestu.
- Balustrada wchodzi w skład istniejącej ramy, więc nie trzeba montować dodatkowych elementów.
- Stężenia kompatybilne z wieżą z ramą drabinową, dzięki czemu można je wymieniać.

	Moduł o wysokim prześwicie
Bezpieczne Obciążenie Robocze	250 kg
Szerokość	0,7 m
Długość	2 m, 2,5 m & 3 m
Wysokość podestu	1,4 m
Wysokość prześwitu	1,2 m
Długość prześwitu modułu 2 m	1,6 m
Długość prześwitu modułu 2,5 m	2,1 m
Długość prześwitu modułu 3 m	2,6 m



Moduł dla szklarzy

Musisz wejść wyżej, aby wymienić szybę i zrobić to szybko? Dzięki modułowi do przednich szyb, z systemem składanych stężeń o minimalnej liczbie elementów, w ciągu kilku minut uzyskasz bezpieczny, szybki i bezproblemowy dostęp.

- Szybę można załadować bezpiecznie bez usuwania jakiegolwiek części balustrady.
- Składana podstawa o minimalnej liczbie elementów, by zapewnić kompaktowe wymiary.
- Składany na płasko, by ułatwić transport w pojazdach szklarzy.
- Zapewnia bezpieczny podest roboczy o szerokości 0,7 m.
- Antypoślizgowa drabina i mechanizm bramki zapewniający szybki i bezpieczny dostęp.
- Wyposażony w kółka 5" z możliwością blokady oraz antypoślizgowy pomost.
- Regulowane nogi i stabilizatory do pracy na nierównej nawierzchni.

	Moduł dla szklarzy
Bezpieczne Obciążenie Robocze	250 kg
Szerokość	0,7 m
Długość	1,5 m, 2 m & 2,5 m
Wysokość podestu	1,3 m



SERWIS SZYTY NA MIARĘ

Korzystanie Z Rewolucyjnego Systemu Projektowania Cyfrowego

Firma Euro Towers może dostarczyć sprzęt dostępowy na zamówienie, zgodny z Państwa wymogami, a przed rozpoczęciem produkcji przekazać wirtualne modele 3D najwyższej jakości

Do naszych klientów należą firmy z sektora energetyki jądrowej, obronności, spożywczego, służby zdrowia i innych, wymagających specjalistycznych produktów dostępowych.

Modelowanie 3D

- Firma Euro Towers może przed rozpoczęciem produkcji opracować modele 3D zaprojektowanych produktów.
- Dzięki temu klient będzie lepiej znał wygląd i działanie produktu.


System Projektowania Cyfrowego

Nasz system projektowania cyfrowego pozwala nam tworzyć najlepsze modele 3D oraz rysunki.



Zrealizowane Projekty Obejmowały:

- Moduły dostępowe do pojazdów
- Specjalistyczne moduły z prześwitem
- Dostęp do samolotów
- Dostęp do pociągów
- Specjalistyczne moduły niskie
- Ruchome klatki schodowe

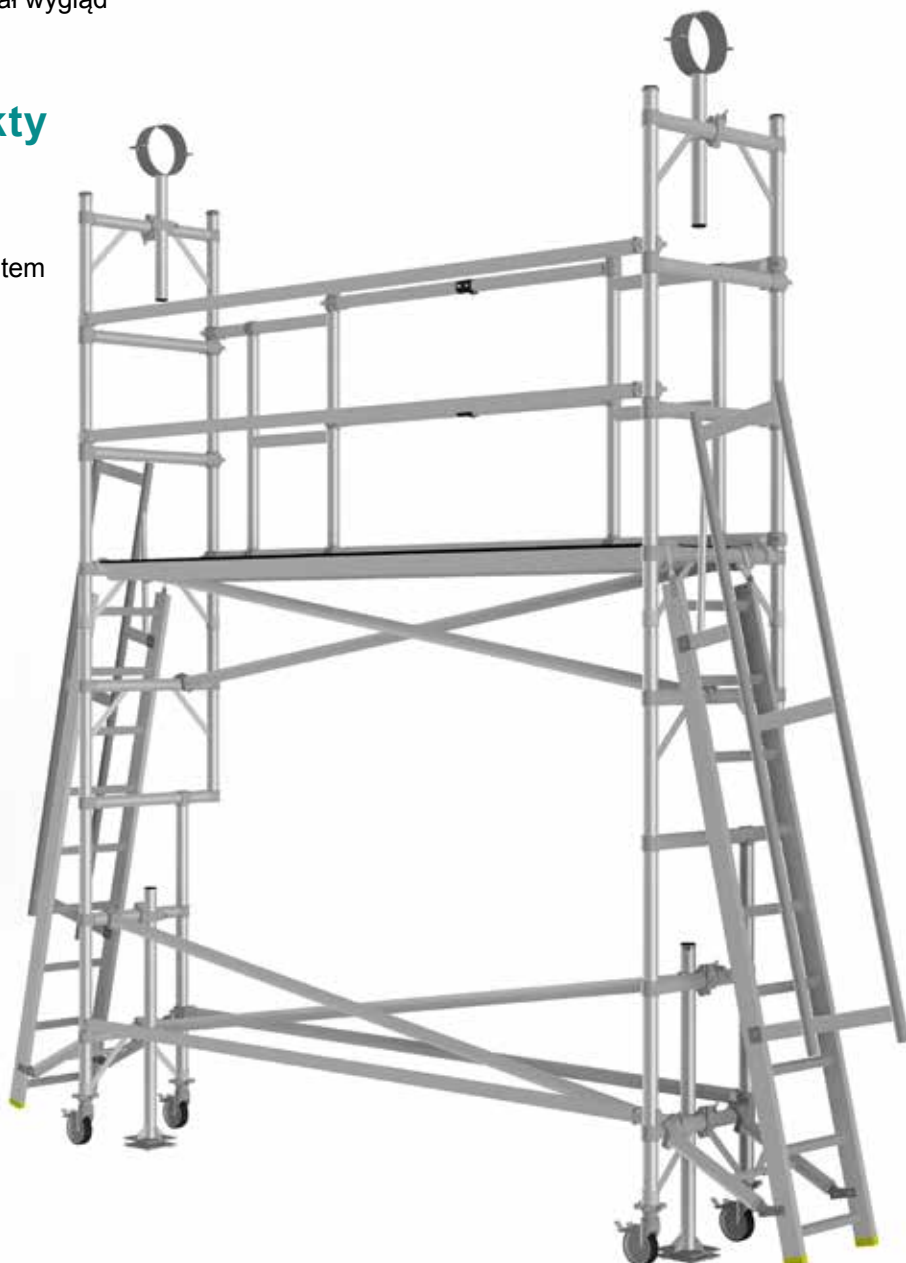

INNE PRODUKTY



Rusztowanie kominowe Klikstak

Bezpieczne rozwiązanie do prac na szczycie dachu...

- Ten wszechstronny moduł jest dostępny w opcji ¼, ½ i pełnej
- Można go bezpiecznie rozłożyć z dachu lub w górę w przypadku wyższych kominów

Dostępne wyposażenie dodatkowe

Dostępne są także następujące elementy wyposażenia dodatkowego do wież i modułów:



Tace narzędziowe

Tace narzędziowe są wspinałym rozwiązaniem do przechowywania narzędzi i wyposażenia podczas prac na niewielkich wysokościach.

Tacę można zamontować na dowolnym podeście. Pozwoli usunąć narzędzia z podestu roboczego, zwiększając bezpieczeństwo pracy i usuwając problemy.

Trzeba tylko zaczepić tacę na balustradzie, przesunąć ją w bok do zablokowania, umieścić na niej sprzęt i narzędzia i rozpocząć pracę. Doskonale nadaje się na drobne narzędzia i sprzęt używany przez robotników budowlanych, malarzy, elektryków i konserwatorów obiektów itp.



Amortyzatory

Prosty sposób ograniczenia uszkodzeń wynikających z uderzeń.

System amortyzatorów chroni wieże, składane moduły i podesty, a także otaczające je powierzchnie budynku, pomagając uniknąć kosztownych roszczeń związanych z remontami.

System amortyzatorów jest kompatybilny z wieloma różnymi urządzeniami, w tym niskimi modułami dostępowymi, aluminiowymi wieżami, przenośnymi podniesionymi podestami i rusztowaniem modułowym. Zapewnia ochronę tynków, osprzętu, armatury, farb i operatorów.



Rejestry z przeglądów PASMA

Rejestr przeglądów wież PASMA pozwala operatorom, osobom nadzorującym i kierownikom stwierdzić wzrokowo, kiedy wieża jest gotowa do użytku. Jest to przejrzysty system rejestrów przeglądów, przeznaczony dla mobilnych wież dostępowych. Stanowi on także widoczne ostrzeżenie dla potencjalnych użytkowników, że wieża nie jest gotowa do użytku.

SZKOLENIA

Firma Euro Towers z przyjemnością przeprowadzi dla dowolnego wyrobu z aluminium instruktaż stanowiskowy w Państwa siedzibie, a także dostosowane do Państwa potrzeb szkolenia zwiększające świadomość produktów.

Instruktaż stanowiskowy pozwala podkreślić istniejące najlepsze praktyki i choć nie jest kursem szkoleniowym zakończonym uzyskaniem certyfikatu, z całą pewnością przydaje się wszystkim fachowcom pracującym na wysokości.

Instruktaż trwa około 10–15 minut i może odbywać się w naszej lub Państwa siedzibie.

Dostępne centrum szkoleniowe

Nasze centrum szkoleniowe w naszej siedzibie w Northampton posiada darmowy parking. Znajduje się w pobliżu M1, tuż przy zjeździe z A43.

Posiadamy zewnętrzny obszar do demonstracji praktycznych przy sprzyjającej pogodzie oraz miejsce w budynku na czas niepogody.

Wyżywienie

Wszystkim uczestnikom kursu oferujemy darmowe przekąski i lunch w formie szwedzkiego stołu. Nieograniczona ilość herbaty i kawy, luksusowe herbatniki i lunch w formie szwedzkiego stołu.



Dostępne kursy PASMA

- **Wieże dla użytkowników — całodniowy**
- **Dostęp na niskim poziomie (PAS250) — ½ dnia**
- **Wieże i niski poziom — całodniowy**
- **Wieże na schodach — całodniowy**

Kursy otwarte

Powszechnie dostępne kursy otwarte organizujemy co miesiąc w ramach szkolenia dla użytkowników wież. Zapewniają one opłacalny dostęp do wysokiej jakości szkolenia niezależnie od liczby uczestników.

Program otwartych kursów stanowi opłacalny sposób realizacji potrzeb szkoleniowych mniejszej liczby personelu bez konieczności rezerwacji wyłącznych, prywatnych programów szkoleniowych.

Szkolenie w miejscu pracy

Szkolenia można zorganizować w miejscu pracy zgodnie z rygorystycznymi kryteriami w zakładzie i dostępnymi możliwościami. Ich celem jest zapewnienie szkoleń dla dużej liczby osób wymagających szkolenia.

Czas szkolenia możemy dostosować do harmonogramu w Państwa firmie. W razie potrzeby możemy zaoferować także kursy szkoleniowe na zamówienie, spełniające Państwa konkretne potrzeby.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rezerwacji uczestnictwa poszczególnych osób/grup w takich kursach zależnie od potrzeb, prosimy o kontakt pod numerem 01604 644774 lub adresem e-mail: enquiries@eurotowers.co.uk





01604 644 774
EURO TOWERS LTD

TOWER TRAINED
PASMA
COMPETENCE WITHOUT COMPROMISE



By **EURO TOWERS LTD**
UK Manufacturer of Aluminium Access Equipment

*Sztuka wznoszenia się
w górę i poza krawędzie*



EURO TOWERS LTD

Brytyjski producent rusztowań aluminiowych

Tel.: +44 (0) 1604 644 774

Witryna: www.EuroTowers.co.uk

E-mail: Sales@eurotowers.co.uk

Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemoor Close

Round Spinney Ind Est, Northampton, NN3 8RG